

Model NSR55-PS Pozisyon Limit Switch

Ürün Açıklaması

NSR55-PS Pozisyon Limit Switchleri; vinç uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Vinç uygulamalarında güvenlik sağlar. Yavaşlama ve durdurma işlevleri için kullanılabilir. Bu sayede vincin tanımlanmış hareket aralığı dışına çıkmasına izin vermez.

Ürün, ağır şartlara dayanıklılık özelliğiyle birçok endüstriyel uygulamada kullanıma uygundur ve uzun yıllar boyunca güvenilirliğini korur. Anti-statik boyalı alüminyum döküm gövdesi korozyona dayanıklıdır. Kol mekanizması ve tüm iç parçaları metal dökümden üretilmiştir. NSR55-PS serisi ürünler herhangi bir bakım gerektirmez.

Kontak yapısı 2 x 1NO+1NC'dir. 90 derece aç aralıkları ile kontak verir.

Tüm ürünler CE (Avrupa Birliği) ve EAC (Avrasya Ekonomik Topluluğu) standartlarına uygun üretilmektedir. Ürünlerde kullanılan micro switchler VDE onaylıdır.

Teknik Özellikler

- Gövde: Alüminyum Döküm
- Micro Switch Değerleri: 240 V 3A (→)
- Çıkış Sinyali: (2) SPDT Kapatma
- Kablo Girişi: PG13,5
- Sıcaklık Derecesi: -40°C, +80°C arası
- Hareket Açısı: 90° adımlarla 360°
- Koruma Sınıfı: IP65
- Muhafaza Rengi: Kırmızı (RAL 3020) + Siyah (RAL 9005)
- Ağırlık: 1.1 kg
- Montaj Yapısı: Gövdeye Montaj
- Mekanik Dayanıklılığı: 10000000 hareket
- Darbe Dayanıklılığı: IK09 (EN 62262)
- Garanti Süresi: 24 Ay

Opsiyonel Özellikler

- Bus Güvenlik Arayüz 
- Montaj Ayakları
- Özel Kol Boyutları


Güvenlik Onayları

- Elektriksel Güvenlik EN 60947
- Mekanik Güvenlik EN 60204
- Dış Mekan Güvenlik EN 60529
- Darbe Dayanıklılık EN 62262

Belgeler

CE ENEC




Micro switchler VDE onaylıdır.

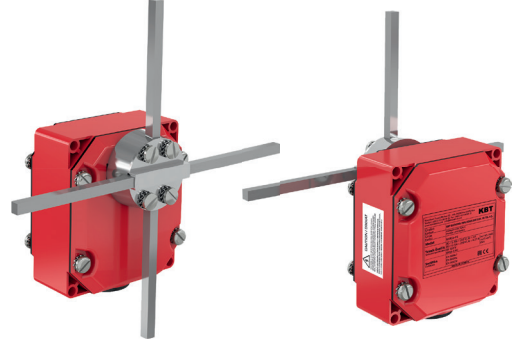

Model Özellik Listesi

Model	Stop	
	NC	NO
NSR55-PS	2	2

Teknik Çizim

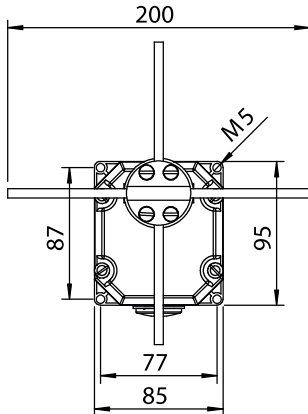

Tüm ölçüler mm olarak belirtilmiştir.